




EX-TN 101 TONER TEMİZLEME ÜNİTESİ




% 100 sağlığını için



GENEL ÖZELLİKLER:

- Güçlü vakum sistemi sayesinde tozları vakumlayıp tutarak, temiz ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturur.
- 15 000 saat filtre ömrü ile uzun yıllar filtre maliyeti yoktur.
- Makina günlük 6 saat aralıksız çalışılacağı düşünülerek filtre ömrü 8 yıl olarak hesaplanmıştır,
buda yaklaşık 120.000 adet toner kartuşa karşılık gelir.
- Filtreler temizlenebilir kartuş tipidir 0,2 mikron ve üzerindeki partikülleri tutma özelliğine sahiptir.
- DIN EN 60335 standardına göre Klas M kalitesinde filtrasyon sağlar.
- Filtrelerdeki kirlilik seviyesi manometre ile kolayca takip edilebilir.
- Kirlenen filtreler kontrol panosundaki kumanda butonlarına basılarak basınçlı hava ile temizlenir.
- Metal muhafaza içine alınmış, tam kapalı kumanda paneli en üst seviyede elektrik koruması sağlar (CE Standartlarında)
- Ses izolasyonu yapılarak gürültü seviyesi > 70 dB(A) düşürülmüştür.
- Hava üfleme tabancası ve hava ile çalışan farklı el aletleriniz kolayca montaj yapılır.
- Çalışma tezgahı geniş ve rahat çalışma alanı sağlar.
- Filtre edilen atık tozlar toz kovalarında biriktirilir. Tekerlekli ve Kolay kullanımlı kova sistemi sayesinde pratik olarak boşaltılır.
- Frenli döner tekerlekleri ile kolaylıkla farklı noktalara taşınabilir.

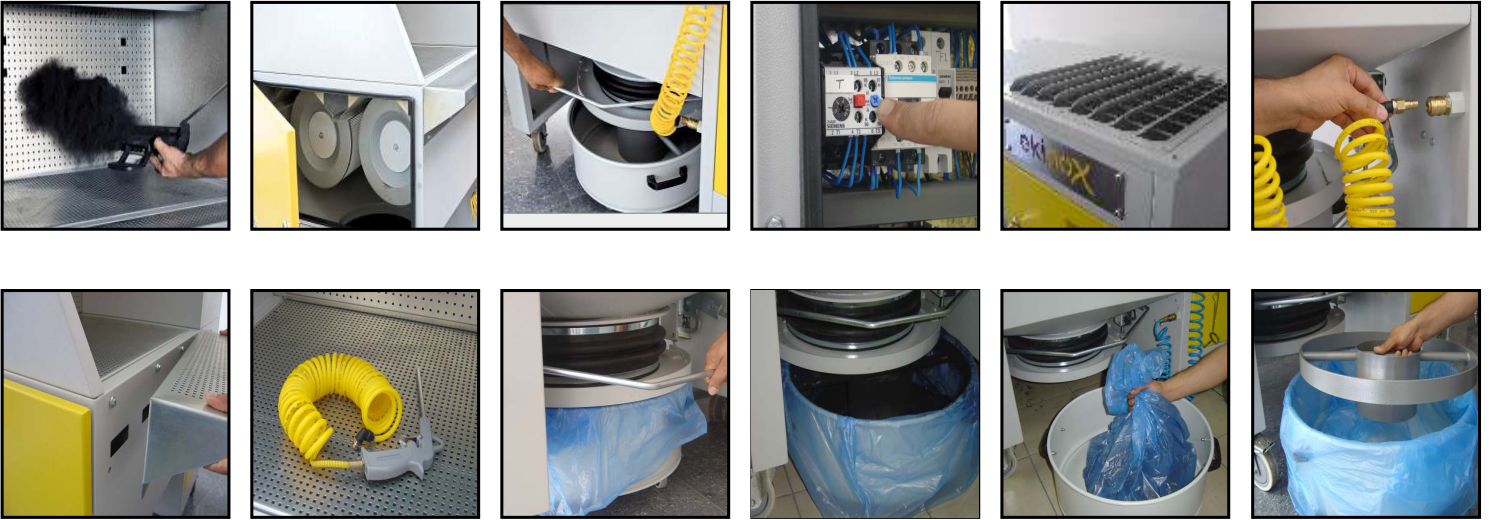

Teknik Özellikler

- **Model** : EX-TN 101 Bakım gerektirmeyen Toner temizleme ünitesi
- **Kullanım Yeri** : Yeniden doldurulacak toner kartuşların temizlenmesi ve doldurulması sırasında çıkan toner tozlarını hava vakumu ile toplayıp, bu tozları filtre ederek çalışma ortamını temiz tutmak amacıyla kullanılır.
- **Motor** : 1,5 KW / 220 V / 50 Hz monofaze
- **Vakum Debisi** : 2000 m³ / h
- **Kumanda kutusu** : Metal muhafaza içine alınmış, tam kapalı en üst seviyede elektrik koruması sağlar. (CE Standartlarında)
- **Ses Seviyesi** : Ses izolasyonu ile > 70 dB(A)
- **Filtre** : (VN 350) 2 adet Kartuş filtre kullanılmıştır. filtre ömrü; 15 000 Saat DIN EN 60335 standardına göre Klas M kalitesinde filtrasyon sağlar. Filtreler 0,2 mikron ve üzeri partükülleri %99,98 verimlilikle tutma yeteneğine sahiptir. Toz filtresi temizlenebilir, kartuş tiptir. Filtre kirlilik seviyesi manometre ile kolayca takip edilebilir. Kirlenen filtreler kontrol panosundaki kumanda butonlarına basılarak basınçlı hava üflemleri (jet- pulse) ile temizlenir.

!! Makina günlük 6 saat aralıksız çalışılacağı düşünülerek filtre ömrü 8 yıl olarak hesaplanmıştır. Buda yaklaşık 120.000 adet toner kartuşa karşılık gelir.
- **Toz Kovası** : 15 Kg Atık toz toner
Makinada filtre edilen tozlar toz kovasında biriktirilir. Çalışma yoğunluğuna bağlı olarak kovada biriken toz kolayca boşaltılır.
- **Taşıma** : Frenli döner tekerlekleri sayesinde Makine kolaylıkla farklı noktalara taşınabilir.
- **Basınçlı Hava** : Makine deki filtrelerin temizliği ve toner kartuşlarının temizlenmesi için kompresöre ihtiyaç vardır.
- **Metal Gövde** : Elektrostatik boya
- **Ebatlar** : En 780 mm + 140 mm sökülebilir tabla
Boy 1425 mm
Yükseklik 1650 mm
Ağırlık 218 kg (Ambalaj hariç)



Ekinox Teknoloji Cihazları İml. San. Tic. Ltd. Şti.

ANTALYA Merkez Milli Egemenlik caddesi 40. Sokak
Ekinox Center No:27 07020, Antalya -TURKEY
Tel. +90 242 248 47 70
info@ekinnoxtr.com

İSTANBUL Ofis Mecidiye Cad. Sevencan Apt. 36/B
Mecidiyeköy İstanbul -TURKEY
Tel. +90 212 266 25 55
istanbul@ekinnoxtr.com